


亜硫酸(SO₂)ガス腐食試験機

【特徴】

試験ガスを試験槽内に充満させることで、槽内の試験体全体を腐食させます。弊社では亜硫酸ガス試験のみ試験可能です。自動車部品や電気・電子部品の耐食性評価に適用されております。

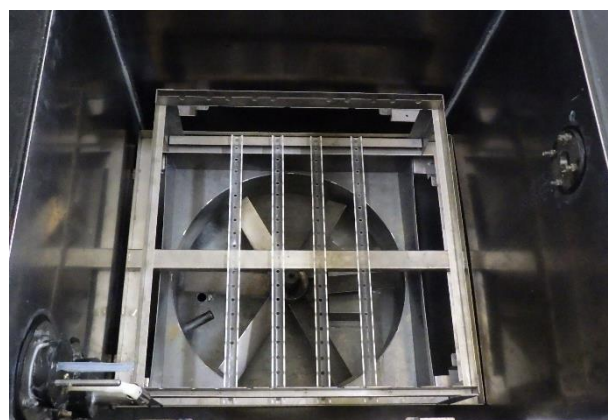

【仕様】

機種	GS-UV-S (スガ試験機(株)製)
試験槽寸法	400L × 400W × 300Hmm
取付枚数(サイズ)	20 枚(150 × 70mm)
SO ₂ ガス濃度	0.2～200ppm
槽内温度	30～50℃
槽内湿度	50～98%R.H.
設置角度	20°



亜硫酸ガス以外のガス試験は実施不可

【主な対応規格】

JIS C 1281 及び JIS H 8502 などに規定する SO₂ガス試験のみ実施可能。

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター

銚子暴露試験場 促進劣化担当

千葉県銚子市新町 1034-1

TEL 0479-23-8131 FAX 0479-23-8132 URL <http://www.jwtc.or.jp>